






# MODAN®


Tableaux à tiroirs débrochables W.W.W

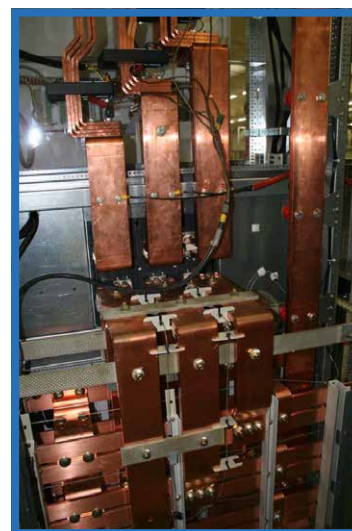

## Spécificités MODAN®


Du fait de la modularité de ses tiroirs et de son haut niveau de sécurité, le tableau basse-tension MODAN est principalement orienté MCC, indice de service 2.2.3 ou 3.3.3, indice de mobilité W.W.W.

-  Espace Raccordement câbles
-  Jeu de barre vertical distribution
-  Espace appareillage
-  Jeu de barre principal

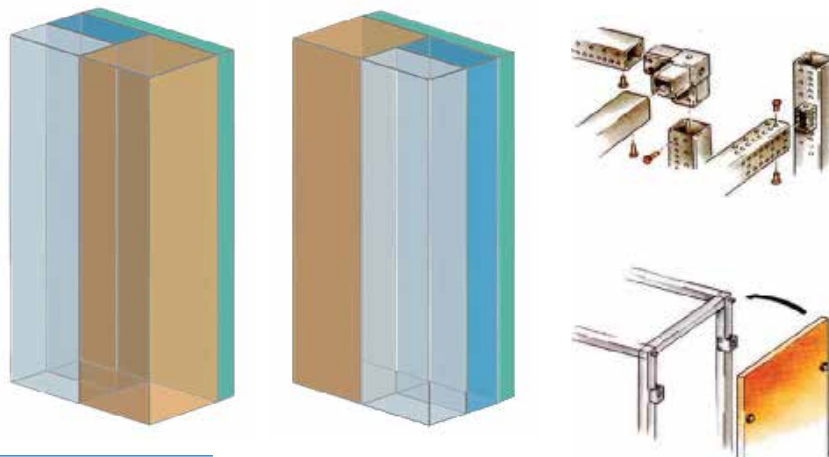

### Caractéristiques générales

- Tableaux à tiroirs débrochables
- Indice de service: **IS 2.2.3** ou **3.3.3**
- Indice de mobilité: **W.W.W** ou **W.F.D**
- Calibre max. des unités fonctionnelles en tiroirs: **630A**
- Forme de cloisonnement: **3a** à **4b**
- Niveau de Protection: **IP31**
- Raccordement avant : bas et haut
- Testé et certifié selon les normes: **IEC 61439-2** et **BS EN 61439-1**
- Certifications: **KENA-KEUR**
- Couleur standard: **RAL 7035**
- Jusqu'à 30 départs moteur  $\leq 18,5$  KW (WP13) par colonne
- 32 points de contact télécommande
- Gaine de raccordement: 400 ou 600 mm

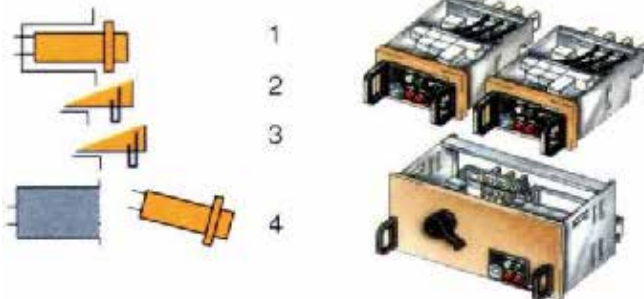

### Sécurité garantie

- Consignation individuelle des départs
- Evolution des modularités tableau en service
- Inspection des matériels unité fonctionnelle en service
- Fonction « Test »
- Cloisonnement des jeux de barre
- Option de système de détection et d'extinction de l'arc ARCON®



### Tiroirs

- Connexion directe des tiroirs type WP au jeu de barres de distribution
- Modularité des tiroirs: hauteur multiple de 125 mm largeur 300 ou 600 mm

